



NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S  
Kumlehusvej 1  
4000 Roskilde

Dato: 17-05-2016  
Sagsnr.: 01.09.00-K04-2-16  
Henv. til: Helle Cummings Westh  
Natur og miljø  
Direkte tlf.: 9611 7793  
Afdeling tlf.: 9611 7557  
teknik.miljoe@holstebro.dk  
www.holstebro.dk

## Høringssvar vedr. råstofindvinding på ejendommen matr. nr. 2a og 4b, Sønderhede, Sevel

Holstebro Kommune har følgende bemærkninger til udkast:

### Natur:

#### **Naturbeskyttelseslovens § 3**

Afstanden fra graveområdet til nærmeste område med grundvandsafhængig § 3 – natur er ca. 500 meter. Da der vådgraves, eller oppumpet vand straks geninfiltreres i samme område, er der ikke risiko for negativ påvirkning af nærliggende § 3 - natur.

#### **Vurdering i forhold til Natura 2000 og bilag IV- arter**

Følgende arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV kan tænkes at forekomme i Holstebro Kommune:

- Spidssnudet frø og løgfrø, stor vandsalamander og strandtudse
- Odder
- Birkemus
- Småflagermus
- Markfirben
- Grøn kølleguldsmed
- Vandranke og gul stenbræk:

Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området. Arterne vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

#### **Efterbehandling**

Etablering af naturområder kan indgå som et vilkår for efterbehandling i en evt. råstofstilladelse, og der kan således skabes mere natur end før eventuel gravning.

### Grundvand:

Det ansøgte areal ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser, udenfor indvindingsoplands til alment vandværk og udenfor nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).



Dog støder den sydlige afgræsning af området op imod et NFI.

I forhold til efterbehandling betyder nærheden til NFI, at det anbefales, at der efterbehandles til natur eller ekstensiv landbrug. Dette bør indgå i en samlet vurdering.

I forhold til risiko for forurening af grundvandet skal der stilles vilkår om, at der ikke må anvendes stoffer eller andet, der kan forurene grundvandet, hvis der etableres vaskesø eller graves under grundvandsspejlet.

### Virksomhedsgruppen

Der bør stilles følgende vilkår i tilladelsen:

#### Støj

1. Virksomhedens samlede støjbidrag – målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau – må ved boliger i landzone ikke overstige følgende værdier:

Område	Mandag til fredag kl. 07:00 – 18:00. Lørdag kl. 07:00 – 14:00	Mandag til fredag kl. 18.00 – 22:00. Lørdag kl. 14:00 – 22:00. Søn- og helligdag kl. 07:00 – 22:00	Alle dage kl:22:00-07:00
Det åbne land	55 dB(a)	45dB(a)	40 dB(a)

2. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om kontrolmålinger af støj, hvis der skønnes at være behov for det.

Kontrolmålinger af støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinjerne i bilag A (se nedenfor). Tilsynsmyndigheden skal underrettes om tidspunkt for støjmålinger, før de udføres. Inden støjmålinger udføres skal oplæg til måleprogram sendes til - og accepteres af tilsynsmyndigheden.

Tilsynsmyndigheden kan forlange gentagelser af støjmålinger og beregninger, dog højst én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser overskridelse af støjvilkåret.

Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal virksomheden sammen med rapport om målinger/beregninger indsende forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse.

#### Støv

3. Der skal stilles krav om mulighed for vanding af graveområdet og intern kørevej.


#### Driftstid

4. Driftstider skal vilkårsfastsættes i tilladelsen.

### Vandløb:



Der er tale om sand sten og grus som ønskes indvundet. Der er ikke angivet behov for at skulle foretage afværge pumpninger eller grundvandssænkninger i ansøgningsmaterialet, som vil kunne belaste nærliggende grøfte eller på vandløbene nuværende hydrauliske forhold.

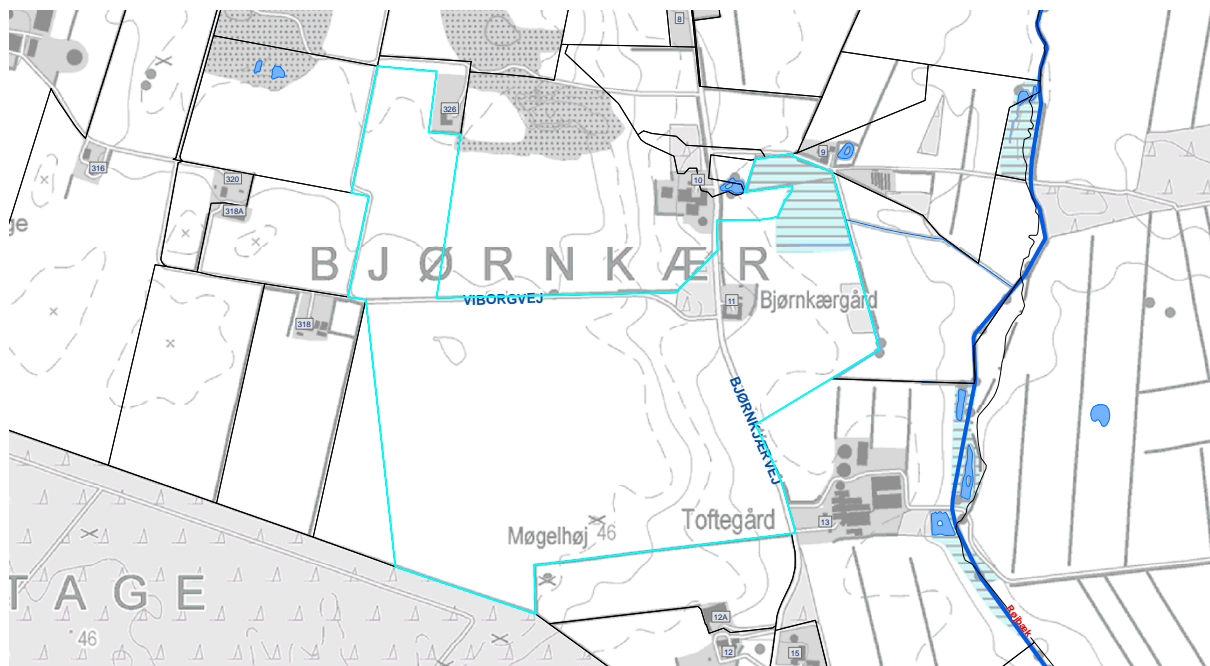

Tilladelsen til indvinding vurderes ikke at give anledning til negative påvirkninger af områdets vandløb eller grøfter, som er beliggende i en afstand af minimum 400 meter fra det udpegede graveområder, da der ikke foretages grundvandsænkninger eller afledning af vand fra råstofindvindingsarealerne.

### **Afsnit om dræn**

Det bør fremgår i et afsnit omhandlende dræn, at der stilles følgende vilkår:

*Såfremt der i forbindelse med indvindingen afdækkes dræn, som har betydning for afvanding af anden mands ejendom, skal drænet omlægges så den nuværende afvanding som minimum fastholdes.*

### Plan:

Ingen bemærkninger, da graveområdet er indenfor det planlagte.

### Trafik og Park:

Trafik og Park har ikke bemærkninger til sagen, da det fremgår af sagen, at der anvendes interne veje samt eksisterende udkørsel til Viborgvej.

### Byggeri og Ejendomme:



Ingen bemærkninger

### Landzone

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der opstilles containere og skure. Det er ikke oplyst, hvor og i hvor lang tid containere og skure opstilles. Der gøres opmærksom på, at opstilling af containere og skure i mere end 6 uger i landzone kræver landzonetilladelse og byggetilladelse, som skal søges separat via bygogmiljoe.dk.

#### Bygge- og beskyttelseslinier:

Den sydlige del af området er omfattet af skovbyggelinie, se kortbilag. I den sydlige del af området er der en gruppe gravhøje, hvoraf de to (F2106:33 og 44) ligger op til graveområdet. Gravhøje er beskyttet jf. § 29 e og f i Museumsloven og der må ikke på fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor. Desuden er der en 100 m beskyttelseslinie omkring fortidsminderne jf. § 18 i Naturbeskyttelsesloven. Inden for de 100 m er der forbud mod forandring af arealet.

Mod nord, er der et beskyttet dige langs grusvejen, der fører ind til Bjørnkærvej 11 i øst-vestgående retning. Diget er ikke registeret som beskyttet, men findes på de historiske høje-lave målebordskort og er fortsat erkendelig i landskabet. Diger er beskyttede i.h.t. Museumslovens § 29a. Ved sten- og jorddiger og lign. forstås menneskeskabte, linjeformede forhøjninger af sten, jord, græstørv, tang eller lignende materialer, som fungerer eller har fungeret som hegn og har eller har haft til formål at markere administrative, ejendoms- eller anvendelsesmæssige skel i landskabet. Digerne er vigtige elementer i kulturlandskabet, som både viser tidligere tiders arealudnyttelse, ejendoms- og administrationsforhold, fungerer som levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab, ofte med egnstypiske digestrukturer. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af digerne.

Midt i graveområdet er der registreret et ikke fredet fortidsminder (gravhøje), se kortbilag. Findes der fortidsminder på arealerne er disse omfattet af Museumslovens § 27, stk. 2, der påbyder standsning af jordarbejde samt anmeldelse af fortidsminder fund til Holstebro Museum, der er nærmeste kulturhistoriske museum med arkæologisk ansvarsområde.

Udover de ikke-fredede fortidsminder ligger graveområdet tæt på et udpeget kulturarvsareal, se kortbilag. Kulturarvsarealerne har som funktion at advare potentielle bygherrer om, at der er væsentlige fortidsminder i et område, og at det kan være hensigtsmæssigt at revurdere anlægsarbejdet, så fortidsminderne bevares på stedet. Derved kan bygherrens omkostninger til de arkæologiske undersøgelser reduceres. Kulturarvsarealerne er tænkt som et incitament til at bevare fortidsminderne.



Grundet de mange kulturhistoriske elementer i området bør Holstebro Museum inddrages og vurderer om en arkæologisk forundersøgelse er nødvendig forud for udnyttelsen af råstoffer i området.

Byggeri kræver landzonetilladelse, da det ikke vurderes, at være en direkte del af råstofindvindingen. Holstebro Kommune træffer afgørelse om landzonetilladelse, da Planloven ikke indgår i samordningspligten jf. administrationscirkulæret nr. 9418 af 23. juni 2014

(se. § 1, stk. 2). Se også 9.3 i Vejledning om administration af råstofloven nr. 10149 af 3. september 2012.

Støjtold/muldepot er en integreret del af råstofindvindingens terrænbearbejdning indenfor det ansøgte råstofindvindingsområde.

Støjtolden/muldepotet afvikles i forbindelse med den efterbehandling, der er en integreret del af råstofindvindingen.

Støjtold/muldepot vurderes, at være en del af indvindingen og er dermed undtaget for landzonetilladelse jf. Planlovens § 36, stk. 1, nr. 6

Med venlig hilsen

Helle Cummings Westh

Miljøtekniker

Natur og miljø

Kirkestræde 11, 7500 Holstebro



## BILAG 1

### Regler for kontrol af støjvilkår:

- Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984 eller kildestøjsmålinger kombineret med beregning udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.
- Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person, som er certificeret til at udføre sådanne målinger, jvf. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1353 af 11. december 2006.
- Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4.
- Støjgrænsen anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier ligger under vilkårets grænseværdi med tillæg af måleubestemthed. For faste støjkilder kan der normalt accepteres en maksimal måleubestemthed på 3 dB(A), jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5.
- Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives. For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jvf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt.3.1.

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og driftsforholdene skal beskrives i målerapporten.