

Kontraktbilag 5

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

pr. 16. november 2012

Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken):

HUSK at henvise til hvor i materialet (jf. punkt x.xx) spørgsmålet er rettet imod og skriv også spørgsmålene i nedenstående skemaer.

Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne

Nr.	Spørgsmål	Svar
1	Side 14: 1.21.2 Optioner Udbuddet omfatter endvidere option på produkter angivet i kontraktbilag 9. Bør være 8.	Der mangler et Bilag 8, Recall procedurer. Rettet kontrakt uploades umiddelbart efter sidste spørgefrist. Den nævnte reference er således ok.
2		
3		
4		
5		

Spørgsmål og svar vedrørende udbudsbilag 1

Nr.	Spørgsmål	Svar
1		

Spørgsmål og svar vedrørende udbudsbilag 2

Nr.	Spørgsmål	Svar
1		

Spørgsmål og svar vedrørende udbudsbilag 3

Nr.	Spørgsmål	Svar
1		

Spørgsmål og svar vedrørende Udkast til kontrakt

Nr.	Spørgsmål	Svar
1	Pkt. 6.5 Valutakursregulering – Det angives i udkast til kontrakt, at der ikke kursreguleres. Set i lyset af kontraktens løbetid anser vi det for ufordelagtigt for både Kunden/Region Midtjylland og for Leverandøren at låse valutakursen 6 år og potentielt 8 år ud i fremtiden på en uforpligtende rammeaftale. Vores vurdering er, via de seneste offentlige udbud, at Kunderne oftere og oftere anvender dagskurs i stedet for	Ja kontrakten ændres således det er muligt at valutakursregulere prisen. Kontrakt opdateres og uploades umiddelbart efter sidste spørgefrist med de ændrede betingelser.

Nr.	Spørgsmål	Svar
	fast kurs. Vi vil derfor anbefale at dette punkt ændres således at der afregnes til Nationalbankens officielle dagskurs ved fakturering. Kan dette accepteres?	
2	Punkt 16.1.1 Mangler. Hvilken periodeafgrænsning gælder for Funktionsgarantien ?	Funktionsgarantien gælder i hele produktets levetid for fejl, som skyldes oprindelige mangler.
3	Punkt 16.1.1 Mangler. Såfremt funktionsgarantien skal gælde efter leveringstidspunktet. Hvordan forholder I jer så til nedsat funktion ved evt. grov slidtage eller hærværk.	Se svar på ovennævnte spørgsmål.
4	Punkt 17.1.2 Produktansvar etc. Det bedes bekræftet, at den ønskede skadesløsholdelse alene vedrører situationer, hvor fejl eller mangler ved leverancen var til stede på leveringstidspunktet?	Skadesløsholdelse vedrører situationer, hvor leverandøren er ansvarlig for de pågældende fejl eller mangler.
5	Punkt 17.1.2 Produktansvar etc. Endvidere bedes det bekræftet, at Leverandøren ikke skal holde Kunden skadesløs i forhold til krav om indirekte tab, som måtte blive fremsat af tredjemand? Ville det være muligt at få aftalt en afgrænsning, så Leverandøren alene skal skadesløsholde Kunden for krav, som Leverandøren kan tegne ansvarsforsikring for ved tegning af sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring?	Nej, leverandøren skal holde kunden skadesløs for <u>ethvert</u> krav. Nej, kravet fastholdes.

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 1

Nr.	Spørgsmål	Svar
1	Det anføres side 26 pkt 1.10 at L2 aggregerings-switchen(e) skal have mindst 120 porte stk 1GbE downlink (mod mikroswitchene) per 10GbE port opad (mod L3 switchene). Er det reelt kun et krav baseret på at man maksimalt i L3 switchene kan håndtere henholdsvis $6000/120=50$ stk 10GbE porte, $3000/120=25$ stk 10GbE porte og $1000/120=13$ stk 10GbE porte ? Da $120 \times 1 \text{GbE}$ i alle tilfælde er noget mere end 10GbE, vil man så acceptere en løsning baseret på grupperinger af f.eks. 3 sammenkoblede switche hver med 48 stk 1GbE porte, hvis disse 3 switche forbindes via 10GbE og kun har en 10GbE forbindelse mod L3 switchene ?	Kravet 1.10 i delaftale 1 er designkrav for aggregeringsfunktionaliteten. En løsning kan bestå af grupper af for eksempel 3 switche med hver 48 Gbit downlink porte og én fælles 10 Gbit uplink port, hvor de 3 switche bør optræde som én spanning-tree node, jf. krav 2.3.

Nr.	Spørgsmål	Svar
2	Punkt 1.1 side 32 : "Switchen skal kunne monteres i installationskanaler af dimension: 70130" Kan vi få en tegning med mål ? (Tværsnit mm. Visse 70130 paneler har kun plads i tværsnit på ca 60mmx60mm og andre har ca 125mmx35mm)	Tegning af installationskanal tværsnit er placeret nederst i dette dokument. Se Figur 1. Switchen skal kunne fastgøres i alle typer installationskanaler inden for de fysiske rammer som tegningen viser, da installationskanaltype ikke er valgt på nuværende tidspunkt. .
3	Punkt 4.4 Side 29. Det kræves at man kan levere på 6 uger. Hvilke styktal forventes der leveret med denne frist ?	Afhængig af løsningen og aktuelle krav forventes at installere op til to racks ad gangen, med forventet kapacitet på 2 x 1000 downlink porte.
4	Delaftale 1 - L2 Aggregeringsswitch: Punkt 1.8 - Strøm - Skal 0%(IDLE) værdien beregnes med eller uden monteret SFP ?	Uden SFP monteret.
5	Delaftale 1 - L2 Aggregeringsswitch: Punkt 1.9 - Varme - Skal 0%(IDLE) værdien beregnes med eller uden monteret SFP ?	Uden SFP monteret.
6	Pkt. 4.8 (MK) Tilbudsgiver forpligter sig til at stille sikkerhedsopdateringer til software til rådighed for alle enheder uden ekstra omkostninger. Hvad er Kundens/Region Midtjyllands definition på "Sikkerhedsopdatering"?	Sikkerhedsopdateringer er softwareopdateringer der løser sikkerhedsrelaterede problemer i produktets software.

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 2

Nr.	Spørgsmål	Svar
1		

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 3

Nr.	Spørgsmål	Svar
1		

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 4

Nr.	Spørgsmål	Svar
1		

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 5

Nr.	Spørgsmål	Svar
1		

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 6

Nr.	Spørgsmål	Svar
1		

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 7


Nr.	Spørgsmål	Svar
1		

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 8

Nr.	Spørgsmål	Svar
1		

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 9

Nr.	Spørgsmål	Svar
1		

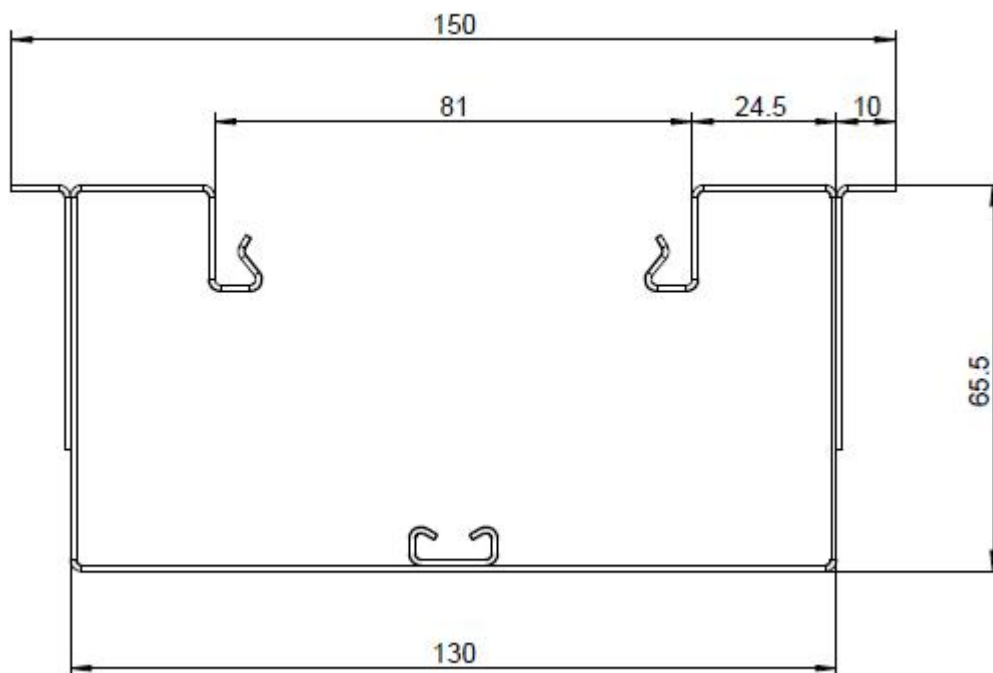

Figur 1: Tværsnitsdiagram over installationskanal for mikroswitch montering.